



Ваш специалист по быстроразъёмным соединениям.



Высококвалитативные быстроразъёмные
компоненты во всех средах применения.

«



» **CEJN**

» **ПНЕВМАТИКА**

» **ГАЗЫ**

» **ВОЗДУХ для дыхания**

» **ЖИДКОСТИ**

» **ГИДРАВЛИКА**

» **ГИДРАВЛИКА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ**

» **WEO Plug-In**

» **Multi + Auto МУФТЫ**

Группы CEJN снабжают мировой рынок высококачественными быстроразъёмными компонентами и системами для гидравлики, высокого давления и газов. Развитие новых изделий концентрируется на инновативных решениях для запросов наших заказчиков.



4-6

Пневматические изделия фирмы CEJN содержат лучшие в мире быстроразъёмные муфты, обдувные пистолеты, полиуретановые рукава, лёгкие и одновременно прочные наматывательные катушки для рукавов и кабелей, а также оснастка.



7-12

Фирма CEJN разработала изделия для газа, чтобы удовлетворить экстремально высокие требования безопасности, которые необходимы при применении газа. Изделия оснащены автоматической блокировкой безопасности, имеют двойную прокладку для дополнительной надёжности и кодированные краской муфты и ниппели.



13

Изделия фирмы CEJN для дыхательных аппаратов, охватывают большую разновидность быстроразъёмных муфт, которые могут...
Муфты фирмы CEJN для дыхательных аппаратов обладают высокой проходимостью и большим выбором различных стыков, для соединения которых не нужно прилагать большого усилия.




14-15

Программа фирмы CEJN для жидкостных муфт предлагает более 15 серий высококачественных изделий. С вентилем, а так же со свободным протоком, для применения при низком и среднем давлении, до макс. рабочего давления 200 бар (2900PSI)




16-19

В области гидравлических муфт фирмы CEJN находятся серии с рабочим давлением до 320 бар (4.640PSI) для промышленных и подвижных гидравлик. Среди различных преимуществ можно назвать прочные модели, закалённые стальные конструкции, дополнительные блокировки безопасности, ISO-муфты с плоским уплотнителем, а также обслуживание одной рукой

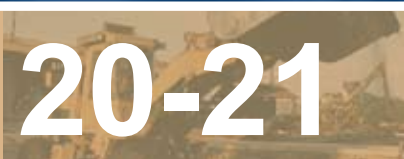


20-21

Фирма CEJN предлагает быстроразъёмные муфты с рабочим давлением до 3000 бар (43.500 PSI), разделительные блоки, манометры и адапторы, которые в большом ассортименте с высокими требованиями к применению, пригодны в гидравлике высокого давления.

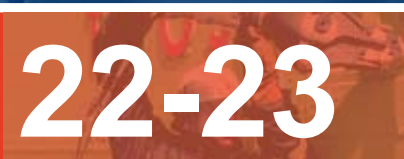

22-23

WEO-Plug-In шланговые соединения от фирмы CEJN просто подсоединяются к гидравлическим системам. WEO соединения поставляются в размере от 1/4" до 1" и с макс. рабочим давлением до 350 бар.

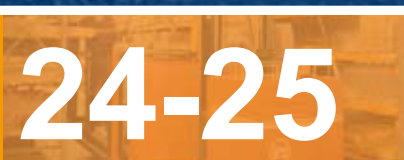

24-25

Мульти муфты фирмы CEJN сделали возможным то, что различные жидкости в одном рабочем процессе можно соединять и разъединять. Они задуманы для модулярных систем и поставляются в трех исполнениях: палетные муфты Multi-Snap системы и Quik-Seal муфт.



26



CEJN

Быстроразъёмные муфты высшего сорта

– надёжный партнёр по качеству вчера,
сегодня и завтра

Предприятие с многолетней традицией уже много лет
снабжает мировой рынок быстроразъёмными изделиями

Вот уже более 50 лет фирма CEJN успешно выпускает муфты для применения как в воздушной так и в жидкостной среде. В этом промежутке времени мы расширили нашу палету изделий от начально малых до тысячи различных артиклей. Все базированы на запросах заказчиков и новых рыночных стандартов.

Карл Эрик Ёзеф Нюберг (Carl Erik Josef Nyberg) был уверен в своей инновационной пневматической муфте и на её основе в 1955 году открыл своё предприятие. Он использовал свои инициалы для названия фирмы и начал выпускать CEJN- изделия в Скёвде Швеции, где и сегодня ещё находится интернациональный центр фирмы. Изделия фирмы CEJN и организационные центры по продаже вы найдёте на четырёх континентах и в более двадцати странах мира.

Большой выбор стандартных изделий для надёжного сервиса
и свободного функционирования

Международное признание быстроразъёмных муфт в промышленности сделало их приоритетом при выборе, если заказчики нуждаются в безошибочно функционирующей системе.

В стандартную программу быстроразъёмных муфт входят различные сферы применения: пневматика, гидравлические масла, жидкости и газы. Ассортимент фирмы CEJN предлагает и сопутствующие товары, как переходники, фиттинги, катушки для шлангов и кабеля, очистительные устройства и обдувочный пистолет.

Естественно, что новые изделия отвечают условиям рынка и потребностям заказчиков

Фирма CEJN изготавливает в Скёвде Швеции быстроразъёмные муфты высокого качества и безупречные в использовании, применяя в производстве только первоклассные материалы и новейшую технику, предлагая тем самым прибыль для заказчика.

Фирма постоянно работает над разработкой новых изделий включительно:

- переработка существующих изделий, если необходим более высокий стандарт работоспособности,

когда нормальные компоненты «с полочки» ему уже не соответствуют.

Притом что CEJN постоянно в новые технологии инвестирует, она ещё разработала способность, изделия так изменить, что они свои первоначальные рабочие параметры, так же как и ожидания заказчиков превосходят.

- разработка и изготовление малого количества нестандартных муфт разработанных для отдельного заказчика, которые необходимы, в новых или в уже существующих производственных процессах.

Всё равно идёт речь о специальном запросе по поводу муфты касательно материалов, температурной области, соединения или объёма потока, инженеры фирмы CEJN анализируют любой запрос и решают можно ли это разрешить при помощи существующего изделия или надо сконструировать совершенно новое.

Без проблемные и экономичные, быстроразъёмные соединения, для заказчика

Экономическая выгода это всегда было путеводной целью для новых конструктивных разработок у фирмы CEJN. Цель всегда одна предоставить заказчикам изделия, которые не только превосходят существующие и разрешают проблему соединения, но и очень экономичны.

Пневматические изделия с высоким воздушным потоком и низким перепадом давления используют мало электроэнергии и одновременно очень экономичны.

Гидравлические Plug-In изделия не нуждаются в дальнейшем применении инструмента при монтаже, посредством этого очень сильно сокращается сервисное и ремонтное время, таким образом достигнуты экономические преимущества. Это только некоторые примеры преимуществ, которые Вы ожидаете от изделий фирмы CEJN, и они показывают, что фирма CEJN ориентируется на заказчика.

Будущее фирмы CEJN и её заказчиков

Фирма CEJN готова идти навстречу с будущим новыми идеями и инновационными изделиями. Фирма CEJN и в дальнейшем будет снабжать своих заказчиков высококачественными изделиями, и всегда открыта для всех их инициативных предложений.





CEJN

Качественный приоритет

- Часть успешного плана

Обширный контроль качества и возможности тестирования на фирме, представляют собой ценные преимущества для заказчиков

Для фирмы CEJN совершенно естественно работать с системой стабильности и качества. Штаб квартира в Скёвде, Швеция с 1955 года имеет стандартный сертификат качества ISO 9001. Этот сертификат подтверждает, что все системы, производственные процессы и письменно зафиксированные предписания для разработки изделий, дизайна, изготовления, монтажа, маркетинга и продажи, должны быть точно и последовательно соблюдены.

Маркетинг и организации по продажи фирмы CEJN в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африки и Австралии находятся под руководством различных CEJN предприятий и независимых торговцев. Система качества фирмы CEJN охватывает все аспекты ассортимента изделий, которые изготавливаются непосредственно на фирме, а также и те компоненты, которые изготавливаются вне предприятия. Муфты и к ним прилежащие запчасти, во время процесса изготовления многократно проверяются, при этом не существенно где компоненты изготовлены.

В случае разработки нового изделия, прежде чем оно поступит на рынок, проводятся новые испытания, как в нашей лаборатории так и в реальных условиях для того, чтобы обеспечить функционирование и качество. Большинство муфт фирмы CEJN изготовлены с запасом прочности. Min давление на разрыв относительно к рабочему давлению составляет 4 : 1. Между тем проводятся множество тестов на разъём и соединение муфт под давлением и т.д., прежде чем изделие фирмы CEJN проэтикусируют, упакууют и отправят заказчику.



Быстроразъёмные муфты

количество протока измеренного при 6 бар (87 PSI)
входное давление, перепад давления 0,5 бар (7 PSI)

Серия 220 – CEJN Оригинал, Стандарт

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5мм (3/16")
Расход, проток: 580л/мин.
Мак рабочее давление: 35 бар.
Соединения: внутренняя - /наружная резьба,
Шланговое соединение
Муфта: латунь никелированная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъём и соединение вручную
- повышенный проток
- малые наружные параметры
- латунный ниппель, серии 221
- ниппель с клапаном, серии 225



Серия 141 – CEJN Оригинал «Мини-Муфта»

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 2,5мм (3/32")
Расход, проток: 86л/мин.
Мак рабочее давление: 10бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.
Муфта: латунь хромированная поверх.
Ниппель: латунь хромированная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъём и соед. вручную
- очень малые параметры



Серия 300 – (ARO 210)

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,5мм (7/32")
Расход, проток: 1050л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед. Stream-Line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- повышенный проток
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- малые наружные параметры
- резьба обраб. герметизатором
- облегчённое соединение
- поставляется в резиновом кожухе



Серия 300 – со сбросом воздуха

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,5мм (7/32")
Расход, проток: 975л/мин.
Мак рабочее давление: 12 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-Line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 300)

Характеристика и другие варианты:

- Двухступенчатая расстыковка
- облегчённое соединение
- низкий шумовой уровень при разъёме
- соответствует стандарту:
ISO 4414 и EN 983
- поставляется в резиновом кожухе
- соединение с ниппелем серии 300



Серия 303

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 6,5мм (1/4")
Расход, проток: 1.450л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъём и соединение вручную
- повышенный проток
- резьба обработанная герметизатором
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- облегчённое соединение



Серия 310 – (A-A 59439, ISO 6150 B)

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,3мм (7/32")
Расход, проток: 925л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед. Stream-Line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- повышенный проток
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- малые наружные параметры
- резьба обраб. герметизатором
- облегчённое соединение
- поставляется в резиновом кожухе



Серия 310 – со сбросом воздуха

Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,3мм (7/32")
Расход, проток: 900л/мин.
Мак рабочее давление: 12 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-Line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 310)

Характеристика и другие варианты:

- Двухступенчатая расстыковка
- облегчённое соединение
- низкий шумовой уровень при разъёме
- соответствует стандарту:
ISO 4414 и EN 983
- поставляется в резиновом кожухе
- соединение с ниппелем серии 310



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:





Серия 315 – (японский стандарт)



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,5мм (5/16")
Расход, проток: 1.950л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъем и соедин. вручную
- повышенный проток
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- резьба обраб. Герметизатором
- облегченное соединение



Серия 320 – CEJN Оригинал, Стандарт (европейский стандарт 7,6 (7,4))



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,6мм (5/16")
Расход, проток: 2.100л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъем и соедин. вручную
- очень высокий проток
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- латунные серия 321
- резьба обраб. герметизатором
- облегченное соединение
- поставляется в резиновом кожухе



Серия 320 со сбросом воздуха



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,6мм (5/16")
Расход, проток: 1.900л/мин.
Мак рабочее давление: 12 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 320 стандарт)

Характеристика и другие варианты:

- Двухступенчатая расстыковка
- облегченное соединение
- низкий шумовой уровень при разъёме
- соответствует стандарту: ISO 4414 и EN 983
- Поставляется в резиновом кожухе
- Соединяется с ниппелем серии 320



Серия 320Алюминиевые – CEJN Оригинал, Стандарт



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,6мм (5/16")
Расход, проток: 2.100л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: алюминиевая
Ниппель: (стандартной серии 320)

Характеристика и другие варианты:

- ! Очень лёгкий
- весит на 50% легче стандартной 320
- разъем и соедин. вручную
- очень высокий проток
- резьба обраб. герметизатором
- облегченное соединение
- соединяется с ниппелем стандартной серии 320



Серия 342– CEJN Оригинал, Стандарт



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 7,4мм (9/32")
Расход, проток: 1.950л/мин.
Мак рабочее давление: 35 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъем и соедин. вручную
- автоматическое предохранительное устройство
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления



Серия 408



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 9,5мм (3/8")
Расход, проток: 3.450л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъем и соедин. Вручную
- очень высокий проток
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- облегченное соединение



Серия 410 – CEJN Оригинал, Стандарт (европейский стандарт 10,4)



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 10,4мм (13/32")
Расход, проток: 3.900л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъем и соедин. вручную
- очень высокий проток
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- латунные серия 411
- облегченное соединение



Серия 410 – со сбросом воздуха



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 10,4мм (13/32")
Расход, проток: 3.700л/мин.
Мак рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 410)

Характеристика и другие варианты:

- Двухступенчатая расстыковка
- облегченное соединение
- низкий шумовой уровень при разъёме
- соответствует стандарту: ISO 4414 и EN 983
- Соединяется с ниппелем серии 410



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:



Серия 430 – (A-A 59439, ISO 6150 B)



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 8,2мм (5/16")
Расход, проток: 2.350л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line, CEJN-Lock
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъем и соедин. вручную
- повышенный проток
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- облегченное соединение



Серия 342 – CEJN Оригинал, Стандарт



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 10,4мм (13/32")
Расход, проток: 3.950л/мин.
Мах рабочее давление: 35 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед., Stream-line
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъем и соедин. вручную
- автоматическое предохранительное устройство
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления



Серия 550 – (A-A 59439, ISO 6150 B)



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 11мм (7/16")
Расход, проток: 3.750л/мин.
Мах рабочее давление: 35 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.,
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: сталь/ оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- разъем и соедин. вручную
- очень высокий проток
- большой выбор присоединений
- ниппель с редуктором давления
- версия со сбросом воздуха, серия 555
- очень маленькие параметры
- малый вес
- облегченное соединение



Серия 550 – со сбросом воздуха



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 11мм (7/16")
Расход, проток: 3.200л/мин.
Мах рабочее давление: 16 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.,
Муфта: сталь, латунь оцинкованная
Ниппель: (см. серию 550)

Характеристика и другие варианты:

- двухступенчатая расстыковка
- очень высокий проток
- большой выбор присоединений
- соответствует стандарту: ISO 4414 и EN 983
- соединение с ниппелем серии 550
- облегченное соединение
- низкий шумовой уровень при разъеме



Муфты с нажимной кнопкой



количество потока измеренного при 6 бар (87 PSI)
входное давление, перепад давления 0,5 бар (7 PSI)

Серия 291 со сбросом воздуха – (ISO стандарт 6150 C)



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 5,5мм (7/32")
Расход, проток: 640л/мин.
Мах рабочее давление: 12 бар.
Соединения: внутренняя -/ наружная резьба,
Шланговое соед.,
Муфта: сталь
Ниппель: сталь/ никелированная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- большой выбор присоединений
- разъем и соедин. Вручную
- повышенный проток



Серия 381 со сбросом воздуха – (ISO Стандарт 6150 C)



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 8мм (5/16")
Расход, проток: 1.050л/мин.
Мах рабочее давление: 10 бар.
Соединения: внутренняя-/ наружная резьба,
Шланговое соед.,
Муфта: сталь
Ниппель: сталь/ никелированная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- большой выбор присоединений
- разъем и соедин. Вручную
- повышенный проток



Серия 471 со сбросом воздуха – (ISO стандарт 6150 C)



Номинальный внутренний
Диаметр, условный проход: 11мм (7/16")
Расход, проток: 2.350л/мин.
Мах рабочее давление: 8 бар.
Соединения: внутренняя -/ наружная резьба,
Шланговое соединение
Муфта: сталь
Ниппель: сталь/ никелированная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- большой выбор присоединений
- разъем и соединение вручную
- повышенный проток



Муфта с вентилем:



Ниппель с вентилем:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:





Обдувные пистолеты



Поток воздуха измеренного при 6 бар (87 PSI) входящее давление

Серия 208 – обдувные пистолеты

Поток воздуха: 500 л/мин *
 Мах рабочее давление: 16 бар*
 Соединение: 1/4" внутренняя резьба
 Вес 112 грамм
 Материал: POM (корпус), латунь клапан

Характеристика и другие варианты:

- поставляется и как звуко уменьшающий вариант
- Star-Tip трубкой
- поставляется с регулятором
- эргономический дизайн
- изолированный и прочный
- большой выбор форсунок обдувные трубки
- соответствует OSHA директиве 100-1**
- соответствует EU директиве §1.5.8.**

*версия со стандартной трубкой 90 мм

**относится ко многим вариантам



шланги



шланг с тканевой прокладкой

Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,5x10, 8x12, 9,5x13,5, 11x16, 13x18
 Мах рабочее давление: до 16 бар
 Материал: на сложном эфире базирующийся полиуритан усиленный полистерным волокном

Характеристика и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие
- высокая эластичность
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- сопротивляемость стиранию
- высокая ударная прочность
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и различных не водных растворителей



шланг без тканевой прокладки

Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,5x10, 8x12, 9,5x13,5, 11x16
 Мах рабочее давление: до 10 бар
 Материал: на сложном эфире базирующийся полиуритан

Характеристика и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие
- высокая эластичность
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- сопротивляемость истиранию
- высокая ударная прочность
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и различных не водных растворителей



Электрический кабель со стальными тросиками

Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,5x10, 8x12, 11x16
 Мах рабочее давление: до 16 бар
 Материал: на сложном эфире базирующийся полиуритан усиленный полистерным волокном

Характеристика и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие
- высокая эластичность
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- сопротивляемость истиранию
- высокая ударная прочность
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и различных не водных растворителей
- антистатическая защита через интегрированный провод, который исключает электростатический разряд.



кабель с искровой защитой

Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,5x10, 8x12, 11x16
 Мах рабочее давление: до 14 бар
 Материал: на сложном эфире базирующийся полиуритан усиленный полистерным волокном

Характеристика и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие
- высокая эластичность
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- сопротивляемость стиранию
- высокая ударная прочность
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и различных не водных растворителей
- устойчив против искрения и опаливания



шланг для воды

Размеры (вн.D x нар.D мм): 8x12, 11x16,
 Мах рабочее давление: до 10 бар
 Материал: на эфире базирующийся полиуритан усиленный полистерным волокном

Характеристика и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие
- высокая эластичность
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- сопротивляемость истиранию
- высокая ударная прочность
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и различных не водных растворителей



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:



Спиральный шланг без тканевой прокладки

Размеры (вн.D x нар.D мм): 5x8, 6,5x10, 8x12, 11x16
Длина: от 2,5 до 10 м
Мак рабочее давление: до 10 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся полиуритан

Характеристика и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие
- с исключительными свойствами возврата в исходное положение
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- сопротивляемость стиранию
- высокая ударная прочность
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и различных не водных растворителей



Спиральный шланг с искровой защитой без тканевой прокладки

Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,5x10, 8x12
Длина: от 2,5 до 10 м
Мак рабочее давление: до 10 бар
Материал: на сложном эфире базирующийся полиуритан

Характеристика и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие с исключительными свойствами
- возврата в исходное положение
- высокая эластичность
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- сопротивляемость к стиранию
- высокая ударная прочность
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и различных не водных растворителей
- устойчивость против искрения и опаливания
- ! согласно EN 12419: 1999 и EN 1835: 1999 допустимых для применения дыхательных муфт, с допустимыми фильтрами и масками.



PUR шланговый набор

Размеры (вн.D x нар.D мм): 5x8, 6,5x10, 8x12, 11x16
Длина: от 2 до 20 м
Мак рабочее давление: зависит от размера шланг: прямой с текстильной прокладкой, Прямой без текстильной прокладки или спиральные шланги
Соединения: серии 300, 310, 320 или адапторы

Характеристика и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие с исключительными свойствами возврата в исходное положение
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- высокая ударная прочность
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и различных не водных растворителей
- набор поставляется с оснасткой и обдувными пистолетами
- большой выбор различных шлангов и соединений



Катушки для шлангов и кабелей




Катушка для пневматических шлангов

Размер шлангов (мм) 6,5x10, 8x12, 9,5x13,5, 11x16
шланг: PUR с тканевой прокладкой
Диаметр: 330 мм, 430 мм
Длина рукава: от 7 до 16 м
Мак рабочее давление: до 16 бар

Характеристика и другие варианты:

- поставляются различные размеры корпусов, диаметры шлангов и - длины
- закрытый корпус для защиты механизма
- специально изготовленный шланг гарантирует безупречное функционирование
- со знаком CE и изготовлен согласно 89/392/ЕЕС
- при выключении функции - стоп шланг всегда принимает позицию оператора
- пригоден для монтажа на стене и потолке, поворачивается на 300 градусов
- также поставляется с искрозащитными шлангами (9,5x13,5 мм)




Катушки для шлангов и кабелей

Катушка для водяного шланга
Размер шланга (мм) 9,5x13,5
шланг: PUR с тканевой прокладкой
Диаметр: 430 мм
Длина рукава: 14 м
Мак рабочее давление: 9 бар

Характеристика и другие варианты:

- закрытый корпус для защиты механизма
- специально изготовленный рукав гарантирует безупречную функцию
- со знаком CE, изготовлен согласно 89/392/ЕЕС
- пригоден для монтажа на стене и потолке, поворачивается на 300 градусов




Катушка для кабеля

Кабель: PVC
Диаметр: 330 мм, 430 мм
Длина кабеля: 10 и 17 м
Сила тока: 10 и 16 ампер
Напряжение: 230V
Соединение: Schuko- и CH- штепсели
Номинальная мощность: 1000 W(в намотанном сост.) 3500 W(в размотанном состоянии)

Характеристика и другие варианты:

- закрытый корпус для защиты механизма
- со знаком CE и изготовлен согласно 89/392/ЕЕС
- TÜV(TO) проверены
- при выключении функции - стоп кабель всегда принимает позицию оператора
- пригоден для монтажа на стене и потолке, Поворачивается на 300 градусов



Оснастка



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:





Адаптеры (переходники)

Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
материал: Латунь, металлическое покрытие

характеристики и другие варианты:

- большой выбор соединений
- металлическое покрытие против ржавчины



Серия 900 – Soft-Line

Материал: неопрен

характеристики и другие варианты:

- поставляется как оснастка к муфтам стандартной серии, которые не предлагают интегрированную Soft-Line версию
- поставляются для серии 303, 310, 315, 320
- нет износа на окружающих компонентах
- идеальны для работы на чувствительных поверхностях
- просто установить
- инструменты для монтажа содержатся в поставках
- большая температурная область



Серия 902 – Multi-Link

Мах рабочее давление: 10бар.
Материал: латунь, оцинкованная поверх.

Характеристика и другие варианты:

- до шести сегментов можно соединять
- простой монтаж
- вентильные насадки для деления двух сред поставляются в постоянном блоке
- поставляются с интегрированными БРС серий 300, 305, 310, 315 и 320
- так же поставляются с адаптерами с внутренней резьбой



Серия 903 – Ремонтные единицы

- Фильтры - регулятор давления – лубрикатор
 - Фильтр регулятор давления - комбинированная система
- Мах Рабочее давление: 16 бар (130 PSI)

характеристики и другие варианты:

- 4 размера корпусов
- высокий проток
- износостойкие материалы
- фильтр для мелких частиц поставляемый с 0.01 микрон
- регулируемое давление между 0.5 и 12 бар (7 и 174 PSI)
- эластичная вращающаяся мембрана для точной регулировки и низких потерь при давлениях ниже 0.2 Бар (3 PSI)
- масляное распыление на выбор
- возможна поставка под заказ в различном исполнении



Подготовка сжатого воздуха


Серия 903 - устройство для технического ухода

системы обогащения сжатого воздуха разработаны для того, чтобы пропускать сквозь пневматические системы воздух с постоянно высоким качеством. Это высокое качество достигается, посредством компонентов для обогащения и служит важным приоритетом для инструментов и машин, включая уменьшение простоев, минимальный износ и высокую долговечность.

FRLs – названные устройствами для подготовки сжатого воздуха – имеют важную функцию в пневматическом цикле. При правильном монтаже они способствуют продуктивному и экономическому принципу работы без сбоев, а так же надёжный энергетический источник.

Фирма CEJN предлагает свои фильтры, регуляторы и лубрикаторы как отдельные компоненты, или как комплексные устройства для технического ухода.

От устройств по техническому уходу до пневматических муфт, CEJN предлагает все необходимые компоненты, чтобы предоставить мировому рынку надёжные пневматические системы.

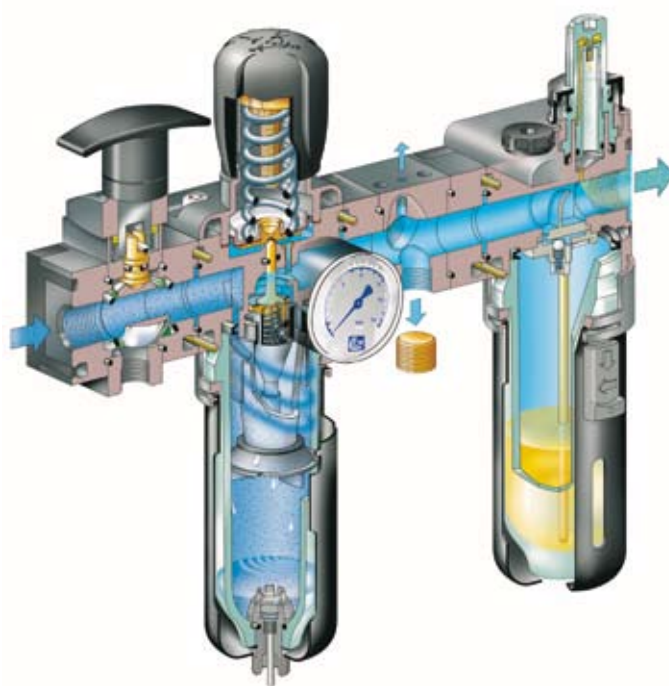



Быстроразъёмные муфты



Серия 171 – CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 5 mm (3/16")
 Max. Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
 соединения: Внутренняя резьба, шланговое соединение
 муфта: латунь, желтая травлённая, алюминий
 ниппель: латунь, желтая травлённая, алюминий

характеристики и другие варианты:

- автоматическое предохранительное устройство
- высокая надёжность через двойную прокладку
- поставляется с левой и правой резьбой
- все серии в не смешиваемом исполнении
- цветовая маркировка согласно международным стандартам
- серия 171 красный - газ ацетилен



Серия 172 - CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 5 mm (3/16")
 Max. Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
 соединения: Внутренняя резьба, шланговое соединение
 муфта: латунь, желтая травлённая, алюминий
 ниппель: латунь, желтая травлённая, алюминий

характеристики и другие варианты:

- автоматическое предохранительное устр.
- высокая надёжность через двойную прокладку
- все серии в не смешиваемом исполнении
- цветовая маркировка согласно международным стандартам
- серия 172 оранжевый - газ пропан



Серия 181 - CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 5 mm (3/16")
 Max. Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
 соединения: Внутренняя резьба, шланговое соединение
 муфта: латунь, желтая травлённая, алюминий
 ниппель: латунь, желтая травлённая, алюминий

характеристики и другие варианты:

- автоматическое предохранительное устройство
- высокая надёжность через двойную прокладку
- все серии в не смешиваемом исполнении
- цветовая маркировка согласно международным стандартам
- серия 181 синий - кислород



Ассортимент для газов

Серии 171, 172 и 181

Быстроразъёмные муфты для газов представляет наименьшую область изделий у фирмы CEJN. Однако, это не означает, что они поэтому мало значимы. Ассортимент для газов на фирме CEJN был в первый раз представлен в конце 70-ых годов, после того когда один из заказчиков спросил о муфтах для сварочного оборудования.

Ассортимент предлагает автоматическое предохранительное устройство, двойные прокладки для дополнительной надёжности и цветовое кодирование для муфты и ниппеля. Не смешиваемое исполнение является решающим значением, потому что предотвращает нечаянную связь различных газовых труб, тем самым препятствует смешиванию потенциально опасных материалов.

Все изделия фирмы CEJN для газового применения изготавливаются из латуни, для предотвращения короткого замыкания. При применении газа безопасность всегда на первом месте! Очень строгие проверки, которые CEJN проводит во время изготовления и перед отправкой, для этого сегмента ещё более усилили.

Муфты и ниппели из латуни и алюминия с прокладками из нитрила и EPDM пригодны для большинства газовых применений, таких как например сварочные работы внутри и снаружи помещений, газовых горелок и воздушных шаров. Основные рынки Скандинавия и Германия, а так же и дальнейшая продажа.



Быстроразъёмные муфты

Количество потока измерено при 6 барах (87 PSI)
Входное давление, падение давления 0,5 бар(7 PSI)

Серия 141 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
проток: 86 л/мин.
Мах Рабочее давление: 10 бар(145 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- малые наружные размеры
- предназначены для подачи жидкости в замкнутых узлах



Серия 221– CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 5 мм (3/16")
проток: 580 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, хромированная
Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- высокий проток
- малые наружные размеры
- 2-х сторонний клапан, версия серии 225



Серия 341– CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 7,4mm (9/32")
проток: 1.950 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- автоматическое предохранительное устройство
- большой выбор соединений в поставках
- очень высокий проток



Серия 342 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 7,4 мм (9/32")
проток: 1.950 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение, Stream-Line
Муфта: Латунь, никелированная/сталь
Ниппель: закалённая сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- очень высокий проток
- автоматическое предохранительное устройство
- большой выбор соединений в поставках



Серия 344 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 7,4mm (9/32")
проток: 1.950 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- автоматическое предохранительное устройство
- большой выбор соединений в поставках
- очень высокий проток
- малый вес
- ниппель из нержавеющей стали в ассортименте



Серия 345 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 6,2 мм (1/4")
проток: 1.100 л/мин.
Мах Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: Латунь, никелированная
Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- автоматическое предохранительное устройство
- большой выбор соединений в поставках
- очень высокий проток



Серия 346 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 7,4mm (9/32")
проток: 800 л/мин.
Мах. Рабочее давление: 35 бар(508 PSI)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
шланговое соединение
Муфта: нержавеющая сталь
Ниппель: нержавеющая сталь

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- автоматическое предохранительное устройство
- большой выбор соединений в поставках
- очень высокий проток



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



ниппель без клапана:



Серия 347- CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 6,2 мм (1/4")
 проток: 1.100 л/мин.
 Мах Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, никелированная
 Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- очень высокий проток
- автоматическое предохранительное устройство



Серия 348



Номинальный размер: 4,1 мм (5/32")
 проток: 650 л/мин.
 Мах Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
 соединение: шланговое
 Муфта: Латунь, никелированная/нержавеющая сталь
 Ниппель: корпус из нерж. стали /Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- клапан из нержавеющей стали
- автоматическое предохранительное устройство



Серия 441- CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 10,4 мм (13/32")
 проток: 3.950 л/мин.
 Мах Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, никелированная
 Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- очень высокий проток
- автоматическое предохранительное устройство



Серия 442 - CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 10,4 мм (13/32")
 проток: 3.950 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, никелированная/сталь
 Ниппель: закалённая сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой при разъёме
- очень высокий проток
- автоматическое предохранительное устройство



Шланги



Спиральный шланг с искровой защитой без тканевой прокладки



Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,5x10,8x12
 Длина: от 2,5 до 10м
 Мах рабочее давление: 10 бар
 Материал: на сложном эфире базирующийся
 полиуретан

- характеристики и другие варианты:
- высокий температурный диапазон
 - лёгкие и гибкие с исключительными свойствами возврата в исходное положение
 - долговечность, высокая сопротивляемость старению
 - высокая ударная прочность и сопротивляемость стиранию
 - высокая прочность на разрыв и растяжение
 - устойчивость против масел, растворителей и других не водных растворителей
 - устойчив против искрения и опаливания
- ! согласно EN 12419:1999 и EN 1835:1999 допустимых для применения у дыхательных аппаратов с допустимыми фильтрами и масками



ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ модульная серия 347

Серия 347 фирмы CEJN имеет 2-х сторонние клапаны. И её невозможно перепутать с другими сериями муфт от CEJN. Эти свойства особенно важны для тех мест производства, где воздух для дыхания и пневматический круговорот нельзя спутывать, предохранительные кольца у муфт серии 347 маркированы зелёным цветом. Это как сигнал для пользователя, что они с другими сериями не совместимы. Серия 347 имеет рабочее давление 35 бар и объединяет множество качеств.

Муфт для дыхательных аппаратов фирмы CEJN, такие как высокий проток, удобную для захвата стопорное кольцо и интегрированный предохранительный механизм предотвращающий нечаянный разъём.

Муфты серии 347 пригодны не только на местах производства, но и в разъёмном виде должны отключаться так, как например для водолазной оснастки.



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



ниппель без клапана:





Быстроразъёмные муфты

Количество потока измерено при 4 барах (58 PSI) падение давления

Серия 141 – CEJN оригинал миниатюрный стандарт

Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
 проток: 3,5 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 10 бар (145 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:
 · обслуживание одной рукой
 · очень маленькие наружные параметры



Серия 220/221 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 5 мм (3/16")
 проток: 26 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, никелированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- высокий проток
- маленькие наружные параметры
- стальной ниппель, серии 220
- латунный ниппель, серии 221
- 2-Х сторонний клапан серия 225
- на запрос поставляются муфты с свободным протоком



Серия 225

Номинальный размер: 3 мм (1/8")
 проток: 8 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (500 PSI)
 соединение: внутренняя резьба
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- высокий проток
- маленькие наружные параметры
- 2-Х сторонний клапан



Серия 267 – Герметичный

Номинальный размер: 4 мм (5/32")
 проток: с односторонним клапаном 17 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из нержавеющей стали серия 277



Серия 277 – Герметичный

Номинальный размер: 4 мм (5/32")
 проток: с односторонним клапаном 17 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из латуни никелированное серия 267



Серия 321 – CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 7,4 мм (9/32")
 проток: 78 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение, Strem-Line
 Муфта: Латунь, никелированная
 Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- очень высокий проток
- большой выбор соединений



Серия 322 - CEJN оригинал стандарт

Номинальный размер: 7,4 мм (9/32")
 проток: 90 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 200 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 Муфта: Латунь, сталь никелированная
 Ниппель: калёная сталь, жёлтая оцинковка

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- высокое рабочее давление на разрыв
- очень высокий проток
- ниппель на запрос поставляется из стали, химически оцинкован



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



ниппель без клапана:



Серия 324 - CEJN оригинал стандарт




Номинальный размер: 6,2 мм (1/4")
 проток: 42 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, никелированная
 Ниппель: Латунь, никелированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- поставляется вариант с 2-Х сторонним клапаном
- маленькие наружные параметры
- пыльники включительно
- вариант из нержавеющей стали серия 326
- муфты могут с серией 321и без клапана соединяться



Серия 326 – CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 6,2 мм (1/4")
 проток: 28 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 70 бар (1.015 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- маленькие наружные параметры
- пыльники включительно
- латунное исполнение, серия 324
- ниппель поставляется с клапаном и без



Серия 411 – CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 10,4 мм (13/32")
 проток: 156 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, никелированная
 Ниппель: Латунь, хромированный

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- очень высокий проток
- большой выбор соединений



Серия 412 – CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 10,4 мм (13/32")
 проток: 167 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 200 бар (2.900 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 Муфта: Латунь/сталь, оцинкованная
 Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- очень высокий проток
- на запрос поставляется ниппель из стали, химически оцинкован
- поставляется ниппель с свободным протоком



Серия 414 – CEJN оригинал стандарт




Номинальный размер: 8,9 мм (11/32")
 проток: 71 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- вариант с 2-Х сторонним клапаном
- высокий проток
- маленькие наружные параметры
- пыльники включительно
- большой выбор соединений
- исполнение из нержавеющей стали серия 416
- муфты могут с серией 411и без клапана соединяться



Серия 416 – CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 8,9 мм (11/32")
 проток: 85 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- высокий проток
- маленькие наружные параметры
- пыльники включительно
- большой выбор соединений
- исполнение из латуни серия 414



Серия 417 – CEJN оригинал стандарт




Номинальный размер: 10,5 мм (13/32")
 проток: 226 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя -/наружная резьба,
 шланговое соединение
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: (см. серию 411)

характеристики и другие варианты:

- пригодный для сада, огорода
- исполнение с свободным протоком
- высокий проток
- большой выбор соединений
- подходит к ниппелю серии 411



Серия 467 – Герметичный



Номинальный размер: 6 мм (1/4")
 проток: с односторонним клапаном 36 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством
- пыльники поставляются
- исполнение из нержавеющей стали серия 477



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



ниппель без клапана:





Серия 477 – Герметичный



Номинальный размер: 6 мм (1/4")
 проток: с односторонним клапаном 36 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из латуни никелированное серия 467



Серия 567 – Герметичный




Номинальный размер: 9 мм (11/32")
 проток: с односторонним клапаном 76 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из нержавеющей стали серия 577



Серия 577 – Герметичный




Номинальный размер: 9 мм (11/32")
 проток: с односторонним клапаном 76 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из латуни никелированное серия 567



Серия 604 – CEJN оригинал стандарт




Номинальный размер: 14,5 мм (9/16")
 проток: 210 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: латунь хромированная
 Ниппель: латунь хромированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- простое присоединение
- высокий проток
- пыльники включительно
- ниппель поставляется с клапаном и без
- исполнение из нержавеющей стали серия 606



Серия 606 - CEJN оригинал стандарт




Номинальный размер: 14,5 мм (9/16")
 проток: 207 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- простое присоединение
- высокий проток
- пыльники включительно
- ниппель поставляется с клапаном и без
- исполнение из латуни серия 604



Серия 667 – Герметичный




Номинальный размер: 14 мм (9/16")
 проток: с односторонним клапаном 168 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из нержавеющей стали серия 677



Серия 677 – Герметичный




Номинальный размер: 14 мм (9/16")
 проток: с односторонним клапаном 168 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из латуни никелированное серия 667



Серия 704 – CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 19 мм (3/4")
 проток: 271 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: латунь хромированная
 Ниппель: латунь хромированная

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- простое присоединение
- высокий проток
- пыльники включительно
- ниппель поставляется с клапаном и без
- исполнение из нержавеющей стали серия 706



Муфта с клапаном:

Ниппель с клапаном:

Муфта без клапана:

Ниппель без клапана:

Серия 706 - CEJN оригинал стандарт




Номинальный размер: 19 мм (3/4")
 проток: 227 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 35 бар (508 PSI)
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- простое присоединение
- высокий проток
- пыльники включительно
- ниппель поставляется с клапаном и без
- исполнение из латуни серия 704



Серия 767 – Герметичный




Номинальный размер: 19 мм (3/4")
 проток: с односторонним клапаном 306 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: Латунь, хромированная
 Ниппель: Латунь, хромированная

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из нержавеющей стали серия 777



Серия 777 – Герметичный



Номинальный размер: 19 мм (3/4")
 проток: с односторонним клапаном 306 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
 Соединение: внутренняя резьба
 Муфта: нержавеющая сталь AISI 316
 Ниппель: нержавеющая сталь AISI 316

характеристики и другие варианты:

- муфта и ниппель поставляются с клапаном и без
- герметический дизайн
- исполнение с предохранительным устройством поставляется
- пыльники поставляются
- исполнение из латуни никелированное серия 767



шланги и катушки для шлангов

катушки для водяных шлангов

Размер шланга (мм) 9,5x13,5
 шланг: PUR с тканевой прокладкой
 Диаметр: 430 мм
 Длина рукава: 14 м
 Мах рабочее давление: 9 бар

Характеристика и другие варианты:

- закрытый корпус для защиты механизма
- специально изготовленный рукав гарантирует безупречную функцию
- со знаком CE и изготовлен согласно 89/392/EEC
- пригоден для монтажа на стене и потолке, поворачивается на 300 градусов



шланг с тканевой прокладкой для воды

Размеры(вн.D x нар.D мм): 8x12, 11x16
 Длина: от 2,5 до 10м
 Мах рабочее давление: 10 бар
 Материал: на сложном эфире базирующийся Полиуритан усилен тканевыми волокнами

характеристики и другие варианты:

- высокий температурный диапазон
- лёгкие и гибкие с исключительными свойствами возврата в исходное положение
- долговечность, высокая сопротивляемость старению
- высокая ударная прочность и сопротивляемость стиранию
- высокая прочность на разрыв и растяжение
- устойчивость против масел, растворителей и других не водных растворителей



Герметические жидкостные муфты

Герметические муфты фирмы CEJN разработаны специально для применения в жидкостных и вакуумных сферах.

Новые муфты имеют две важные характеристики:

- Модульное строение - Все компоненты муфт и ниппелей имеют стандартные размеры, так что они все между собой взаимозаменяемы и могут очень просто с большим количеством различных конфигураций комбинироваться.
- Герметическая конструкция - Герметическое исполнение обеспечивают работу практически без утечек, предотвращают загрязнения и попадание воздуха в систему при разъёме и соединении.



Модульные муфты фирмы CEJN имеются в латуни никелированные и из нержавеющей стали согласно AISI 316 и поставляются с прокладками Nitril-, Viton®, EPDM-und Kalrez®.

Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:





Быстроразъёмные муфты



Количество потока измерено при 6 барах (87 PSI)
Входное давление, падение давления 0,5 бар(7 PSI)

Серия 265 - плоская (ISO 16028)



Номинальный размер: 6,3 мм (1/4")
проток: 12 л/мин.
Мах. Рабочее давление: 315 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, закалёная (желтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- плоский дизайн для уменьшения утечек
- обслуживание одной рукой
- предохранительное устройство для защиты от нечаянного разъёма
- у муфт имеется закалёная, стопорное кольцо
- пыльники включительно



Серия 325 - CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 6,2 мм (1/4")
проток: 33 л/мин.
Мах. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь хромированная
Ниппель: сталь, закалёная (оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- малые наружные параметры
- пыльники стандартные
- латунное исполнение, серия 324
- исполнение из нержавеющей стали серия 326



Серия 358 - CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 1,5 мм (1/6")
Мах. Рабочее давление: 600 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь хромированная/латунь
Ниппель: сталь, закалёная (оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- со стороны ниппеля можно подсоединять давление до 300 бар
- компактный дизайн
- высокое рабочее давление
- обслуживание одной рукой
- пыльники стандартные
- большой ассортимент испытательных шлангов, манометры и оснастка поставляются
- металлические пыльники поставляются



Серия 365 - плоская (ISO 16028)



Номинальный размер: 10,0 мм (3/8")
проток: 23 л/мин.
Мах. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, закалёная (желтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- плоский дизайн для уменьшения утечек
- обслуживание одной рукой
- предохранительное устройство для защиты от нечаянного разъёма
- у муфт имеется закалёная, стопорное кольцо
- пыльники поставляются



Серия 415 - CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 8,9 мм (11/32")
проток: 61 л/мин.
Мах. Рабочее давление: 250 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, закалёная (желтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- высокий проток
- маленькие наружные параметры
- пыльники стандартные
- большой выбор соединений поставляется
- исполнение из латуни, серия 414
- исполнение из стали, серия 416



Серия 525 – DN 6,3 (1/4")



Номинальный размер: 6,3мм (1/4")
проток: 29 л/мин.
Мах Рабочее давление: 450 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, закалёная (желтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- изготовлены для применения в суровых условиях
- два O – образных кольца для улучшения герметичности
- обслуживающееся в ручную предохранительное кольцо защищает от нечаянных разъёмов
- пыльники поставляются



Серия 525 – DN 10 (3/8")



Номинальный размер: 10,0мм (3/8")
проток: 59 л/мин.
Мах Рабочее давление: 350 бар
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: сталь (желтая оцинкованная)
Ниппель: сталь, закалёная (желтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- изготовлены для применения в суровых условиях
- два O – образных кольца для улучшения герметичности
- муфта и ниппель выборочно поставляются с встроенным элиминатором давления
- обслуживающееся в ручную предохранительное кольцо защищает от нечаянных разъёмов
- пыльники поставляются



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:



Серия 525 – DN 12,5 (1/2")



Номинальный размер: 12,5мм (1/2")
 проток: 100 л/мин.
 Мах Рабочее давление: 300 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
 Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- изготовлены для применения в суровых условиях
- два O – образных кольца для улучшения герметичности
- муфта и ниппель выборочно поставляются с встроенным элиминатором давления
- обслуживающееся в ручную предохранительное кольцо защищает от нечаянных разрывов
- пыльники поставляются



Серия 525 – DN 20 (3/4")



Номинальный размер: 20мм (3/4")
 проток: 194 л/мин.
 Мах Рабочее давление: 280 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
 Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- изготовлены для применения в суровых условиях
- два O – образных кольца для улучшения герметичности
- муфта и ниппель выборочно поставляются с встроенным элиминатором давления
- обслуживающееся в ручную предохранительное кольцо защищает от нечаянных разрывов
- пыльники поставляются



Серия 525 – DN 25



Номинальный размер: 25мм (1")
 проток: 285 л/мин.
 Мах Рабочее давление: 250 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
 Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- изготовлены для применения в суровых условиях
- два O – образных кольца для улучшения герметичности
- муфта и ниппель выборочно поставляются с встроенным элиминатором давления
- обслуживающееся в ручную предохранительное кольцо защищает от нечаянных разрывов
- пыльники поставляются



Серия 565 - плоская (ISO 16028)



Номинальный размер: 12,5 мм (1/2")
 проток: 45 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 250 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
 Ниппель: сталь, калёная никелированная

характеристики и другие варианты:

- плоский дизайн для уменьшения утечек
- обслуживание одной рукой
- предохранительное устройство для защиты от нечаянного разрыва
- у муфт имеется калёная, стопорная гильза
- пыльники поставляются на заказ



Серия 605 - CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 14,5 мм (9/16")
 проток: 167 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 320 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
 Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- просто соединять
- высокий проток
- пыльники стандартные
- необычный дизайн прокладок для мах уплотнения
- исполнение из латуни, серия 604
- исполнение из нержавеющей стали, серия 606



Серия 665 - плоская (ISO 16028)



Номинальный размер: 16,0 мм (5/8")
 проток: 74 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 250 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
 Ниппель: сталь калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- плоский дизайн для уменьшения утечек
- обслуживание одной рукой
- предохранительное устройство для защиты от нечаянного разрыва
- у муфт имеется калёная, стопорная гильза
- пыльники поставляются



Серия 705 - CEJN оригинал стандарт



Номинальный размер: 19,0 мм (3/4")
 проток: 290 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 320 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
 Ниппель: сталь, калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- обслуживание одной рукой
- просто соединять
- высокий проток
- пыльники стандартные
- необычный дизайн прокладок для мах уплотнения
- исполнение из латуни, серия 904
- исполнение из стали, серия 906



Серия 765 - плоская (ISO 16028)



Номинальный размер: 19,0 мм (3/4")
 проток: 100 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 250 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: сталь (жёлтая оцинкованная)
 Ниппель: сталь калёная (жёлтая оцинкованная)

характеристики и другие варианты:

- плоский дизайн для уменьшения утечек
- обслуживание одной рукой
- предохранительное устройство для защиты от нечаянного разрыва
- у муфт имеется калёная, стопорная гильза
- пыльники поставляются



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:





Быстроразъёмные муфты

Проток измерен при 4-х барах падения давления

Серия 115 - CEJN оригинал высокое давление стандарт



Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
проток: 6,0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.000 бар (100 Мпа)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- компактный дизайн
- необычный патентованный дизайн прокладки
- разъём и соединение без утечки
- пыльники стандартные
- ниппель с клапаном для защиты
- при разрыве шланга, поставляется
- муфта с специальным кольцом безопасности, поставляется на заказ



Серия 115 - плоская версия



Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
проток: 5,3 л/мин.
Max. Рабочее давление: 800 бар (80 Мпа)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная/алюминиевая
Ниппель: калёная сталь оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- плоское исполнение
- разъём и соединение без утечки
- пыльники стандартные
- обслуживание одной рукой
- автоматическое предохранительное устройство
- облегчённое исполнение задней части из алюминия
- совместимы с ниппелями стандартной серии 115



Серия 115/117 – версия с экстремально высоким потоком



Номинальный размер: 4 мм (5/32")
проток: 12,0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 700 бар (70 Мпа)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- новая!
- экстремально высокий проток
- компактный дизайн
- разъём и соединение без утечки
- муфта с специальным кольцом безопасности, поставляется
- пыльники стандартные



Серия 116 - CEJN оригинал высокое давление стандарт



Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
проток: 6,0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.500 бар (150 Мпа)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- высокое рабочее давление
- компактный дизайн
- необычный патентованный дизайн прокладки
- разъём и соединение без утечки
- пыльники стандартные
- ниппель со свободным потоком, поставляется
- муфта с специальным кольцом безопасности, поставляется на заказ



Серия 116 - плоская версия



Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
проток: 5,3 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.500 бар (150 Мпа)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- плоское исполнение
- разъём и соединение без утечки
- пыльники стандартные
- обслуживание одной рукой
- автоматическое предохранительное устройство
- совместимы с ниппелями стандартной серии 116



Серия 117 - CEJN оригинал высокое давление стандарт



Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
проток: 6,0 л/мин.
Max. Рабочее давление: 1.000 бар (100 Мпа)
соединение: внутренняя -/наружная резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- компактный дизайн
- необычный патентованный дизайн прокладки
- разъём и соединение без утечки
- пыльники стандартные
- муфта со специальным кольцом безопасности, поставляется на заказ



Серия 125 - CEJN оригинал высокое давление стандарт



Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
проток: 5,8 л/мин.
Max. Рабочее давление: 2.000 бар (200 Мпа)
соединение: внутренняя резьба,
Муфта: калёная сталь, оцинкованная
Ниппель: калёная сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- высокое рабочее давление
- компактный дизайн
- необычный патентованный дизайн прокладки
- разъём и соединение без утечки
- пыльники стандартные
- ниппель с свободным потоком, поставляется на заказ



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:



Серия 135 - CEJN оригинал высокое давление стандарт



Номинальный размер: 2,5 мм (3/32")
 проток: 4,6 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 3.000 бар (300 Мпа)
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: закалённая сталь, чёрное покрытие
 Ниппель: закалённая сталь, чёрное покрытие

характеристики и другие варианты:

- очень высокое рабочее давление
- разъем и соединение без утечки
- встроенное предохранительное устройство для защиты от нечаянного разъёма
- высокий уровень безопасности
- индивидуальная проверка давления до мах рабочего давления перед поставкой
- пыльники стандартные



Серия 218 - CEJN оригинал высокое давление стандарт



Номинальный размер: 4,5 мм (11/64")
 проток: 15,0 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 1.000 бар (100 Мпа)
 соединение: внутренняя резьба,
 Муфта: закалённая сталь, оцинкованная
 Ниппель: закалённая сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- малые наружные параметры
- очень высокий проток
- высокое рабочее давление
- компактный дизайн
- необычный патентованный дизайн прокладок
- разъем и соединение без утечки
- встроенное предохранительное устройство для защиты от нечаянного разъёма
- пыльники стандартные



Серия 230 – (резьбовые муфты)



Номинальный размер: 5,0 мм (3/32"), 7,0 мм (9/32)
 проток: 5,0 мм – 16,1 л/мин.
 7,0 мм – 21,2 л/мин.
 Мах. Рабочее давление: 700 бар (70 Мпа)
 соединение: ниппель внутренняя резьба
 муфта наружная резьба
 Муфта: закалённая сталь, оцинкованная
 Ниппель: закалённая сталь, оцинкованная

характеристики и другие варианты:

- высокий проток
- можно соединять под давлением
- пыльники из стали, поставляются



Шланги и оснастка

Серия 951 – гидравлические шланги для высокого давления

Размеры (вн.D x нар.D мм): 6,3x12,4; 6,3x13,3; 4,7x11,5; 4,7x13,0
 Мах рабочее давление, бар: 700, 1.000, 1.800, 2.500
 Материал: РА/РОМ спиральный стальной провод
 С покрытием из РА (размеры вариabельны)

характеристики и другие варианты:

- маленькие наружные параметры
- исключительная сопротивляемость
- малый вес
- малые объёмные увеличения
- превосходная сопротивляемость старению
- сохраняют гибкость на весь срок годности
- большая возможность при выборе соединений
- различные комплекты шлангов поставляются
- шланги 700 и 1.000 бар могут поставляться в парном исполнении



Серия 940 – Манометры

мах рекомендуемое рабочее давление: 75% от всей шкалы
 соединения: наружная резьба
 материал: нержавеющая сталь, циферблат из алюминия
 с чёрной градуировкой шкалы. Прокладки из полихлоропрена.
 Смотровое стекло из плексигласа. Заполнено глицерином.
 Показания: бар и PSI

характеристики и другие варианты:

- поставляются в трёх вариантах;
 D 63 мм, D 100 мм, D 160 мм
- мах шкала от 1.000 бар (14.500 PSI)
 до 2.060 бар (29.870 PSI)
- стабильный дизайн
- поставляется с креплением для стены или пола



Серия 950 - Адаптеры

мах рабочее давление: от 1.000 до 3.000 бар
 соединения: внутренняя -/ наружная резьба
 материал: сталь, чёрное покрытие

характеристики и другие варианты:

- большой выбор соединений и резьбы
- стабильный дизайн
- различные типы прокладок, поставляются



Серия 950 – распределительные блоки

Номинальный размер: 5,0 мм (3/16")
 Мах. Рабочее давление: от 1.000 до 3.000 бар
 соединение: внутренняя резьба,
 материал: сталь, чёрное покрытие

характеристики и другие варианты:

- 5 – различных блоков, поставляются
- 2-, 3-, 4-, и 5- путей исполнения, поставляются
- стабильный дизайн



Муфта с клапаном:



Ниппель с клапаном:



Муфта без клапана:



Ниппель без клапана:





WEO Plug – In Шланговые соединения

Экономите время монтажа и деньги тем, что вы свои гидравлические системы просто вместе втыкаете



WEO – соединения предлагают инновативную штепсельную систему, которая без помощи инструмента или гаечного ключа гарантирует простое соединение.

Многочисленные преимущества WEO – соединений делают их ведущими экономическими соединениями в области оснастки. Это такие преимущества как например:

- **Время простоев и - монтажа очень сильно сокращаются**
CEJN WEO Plug-In шланговые соединения укорачивают время простоев в области оснастки. Самостабилизирующаяся штепсельная система очень просто монтируется в гидравлическую систему.
- **Просто соединять и разъединять**
Посредством инновативных WEO- штепсельных систем, существующие компоненты, могут быть соединены просто и без дополнительных подручных средств.
- **Герметические соединения**
WEO – соединения так сконструированы, что утечки практически невозможны.
- **Нет необходимости в последующем затягивании**
WEO – соединения фиксируются автоматически. Их не нужно ещё раз дополнительно затягивать.
- **функционирование на минимальной площади**
позволяет сделать системы более компактными при помощи WEO – соединений можно очень просто составить более компактную, надёжную гидравлическую систему, включая шланги и трубопроводы, при этом отпадает необходимость в монтажном помещении для инструментов.

- Несчастные случаи в связи с разрывом и соединением исключаются так как WEO – соединения быстро соединяются и разъединяются, физические ранения связанные с традиционными соединениями, которые соединялись при помощи гаечного ключа, исключаются.
- Увеличение долговечности шланга WEO – соединения фиксируются самостоятельно. Поэтому шланги при соединении больше не перекручиваются. Увеличивая тем самым долговечность шлангов.
- Простое техническое обслуживание Простой разъем и соединение, позволяют WEO – соединениям очень просто при помощи обыкновенной отвертки менять шлангопроводы, даже в самых узких и труднодоступных применениях.
- Низкая себестоимость Себестоимость для изготовителя и пользователя уменьшается, включительно малое время монтажа штепсельной системы, избежание утечек и улучшенный доступ. Это всё в конце концов ведёт к тому, что WEO Plug-In шланговые соединения без резьбы составляют более низкую себестоимость, чем традиционные резьбовые соединения.

Так как всё больше и больше применений в промышленности от резьбовых на такие переходят, WEO Plug-In шланговые соединения, будут решать проблемы наших заказчиков во всём мире, как ведущие в области оснастки, особенно при узких монтажных условиях.

Партнёрство с изготовителем

Фактическое акцептирование WEO – соединений в промышленности, побудило многих международных изготовителей шлангов пойти на партнёрство с фирмой CEJN. Ими предложенные шланговые системы оснащены CEJN WEO – изделиями. Этими системами заинтересованы заказчики, ищущие надёжное и прошедшее испытания изделие, которое поддерживает ведущий изготовитель шлангов.

И как результат всё больше и больше заказчиков во всём мире соединяют свои гидравлические системы без дополнительного инструмента или гаечного ключа. Они решают проблему просто с WEO Plug-In шланговыми соединениями фирмы CEJN, со своим специалистом по быстроразъёмным муфтам.



WEO Plug – In патроны

WEO Plug – In патрон в штепсельном концепте идёт на шаг дальше – во внутрь гидравлических компонентов.

WEO Plug – In просто интегрируется в гидравлические компоненты, не воздействуя при этом на качество и мощность. Если вы примените патрон, то будете профитировать от простого и эффективного монтажа и контроля. И это экономит ваши деньги! Этот патрон избавляет вас от применения адаптеров и IG – соединений – просто вставляйте!

Ведущий в сфере оснастки

Применение компонентов с интегрированным WEO Plug – In патроном сделает ваш монтаж проще и быстрее. Вам не надо больше монтировать переходник или резьбовое соединение, прежде чем вы шланг присоедините, или шланговые соединения после монтажа ещё затягивать. Производственные травмы уменьшаются. WEO Plug – In ввинчивающийся патрон, открывает совершенно новые возможности для создания более компактных систем. Итог: вы уменьшаете расходы!

Изготовитель компонентов

Интеграция патрона WEO Plug – In в ваши компоненты, означает для ваших заказчиков, уменьшение расходов при покупке и поставке.

Так как для монтажа адаптеры и резьбовые соединения больше не применяются, они могут быстрее и проще проводить свои собственные испытания. Итог: экономия расходов и возможность открыть собственное предприятие!



CEJN Multi & Auto муфты

Продукция для автоматизированных и групповых стыковочных систем

Для того чтобы, производственный процесс оптимально сконструировать и уменьшить простои, очень важно, компоненты оборудования быстро соединять и разъединять.

При групповых автоматизированных изделиях фирмы CEJN, речь идет о высокоточных муфтах и ниппелях, которые пригодны для различных видов применений и в различных сферах. Они специально разработаны для стыковочных систем и многократных муфт.


Чтобы удовлетворить запросы, они оснащены различными свойствами, такими как герметичное исполнение, соединение при полном рабочем давлении, различные соединительные альтернативы, автоматическая блокировка, стойкость к коррозии и высокие проточные параметры.

Multi муфты и стыковочные системы

Патентированные муфты и ниппели этих систем изготовлены с очень высокой точностью. Только посредством этого стало возможным, соединять при полном рабочем давлении. При рабочем давлении до 300 бар (4.350 PSI), большом выборе соединений, при герметичном дизайне и различных соединительных альтернативах они пригодны для множества применений в промышленной технике. Они поставляются в стальном и латунном исполнении и пригодны в различных сферах применения. Тогда как латунное исполнение пригодна в жидкостных применениях, таких как вода для охлаждения при сварке, или соединения находящиеся в опасном окружении с дистанционным управлением, то стальное исполнение применяется в гидравлике.

Multi – Snap системы

Multi – Snap серия это много муфтовая система для жидкостных применений. До восьми муфт и ниппелей можно одновременно соединить на одной плате. Муфтовые и ниппельные платы предлагаются в различных исполнениях и соединениях. Муфты и ниппели автоматически блокируются при разрыве, во избежании утечек.



Multi – Snap муфты и ниппели изготовлены из латуни, хромированные и из нержавеющей стали для того, чтобы гарантировать долгий и надежный сервис.

Multi – Snap делительные блоки изготовлены из алюминия и свинчиваются инструментом.

Блоки можно получить с различными соединениями для муфт и ниппелей. В Multi – Snap серию входят штепсельные соединения и шланги.

Quick – Seal муфты

При данной серии Quick – Seal имеется ввиду с клапаном или без, самозакрывающаяся муфта, которая предназначена для разделительного блока и предназначена для воздуха высокого давления. Особенное у этой муфты это дизайн клапана. Только он даёт возможность герметизировать муфту относительно материнского блока.

Посредством малых допусков, уменьшенным интервалом при соединении, простом монтаже и автоматической герметизацией эти муфты идеальная продукция для применения в прессах, в системах для смены приспособлений, пневматических соединений на муфтах закреплённых на платах, литьевых машин, роботов и автоматических Воздушных линий.





Для того чтобы вы действительно познакомились с нашей обширной CEJN продукцией... Обратитесь прямо к CEJN – Product GmbH или к ближайшему Вам CEJN – торговцу. Посетите, пожалуйста, наши интернетные страницы – www.cejn.com

»» CEJN

- Полный ассортимент

»» Газы

- газовые муфты, полный ассортимент

»» Жидкости

- муфты для жидкостей
- Non – Drip

»» Пневматика

- пневматические муфты, полный ассорт.

»» Для дыхательных систем

- дыхательные полный ассортимент

»» Гидравлика

- гидравлические муфты, полный ассортимент

»» Гидравлика высокого давления

- изделия гидравлики высокого давления, полный ассортимент
- шланги гидравлики высокого давления

»» WEO Plug-In

- WEO Plug – In, полный ассортимент
- WEO Plug – In, патрон

»» Multi & Auto

- Multi муфты
- Quick – Seal
- Multi – Snap



The Global



Quick Connect Specialist



Традиция и инновация !
Быстроразъёмные соединения и системы для
Пневматики, гидравлики среднего и высокого давления,
Жидкостей , газов и воздуха для дыхания.

www.cejn.com